



“全球系列”拖拉机智享版

S1204-A S1204-C S1304-C

产品优势

卓越的性能


- 爱科动力发动机，涡轮增压、中冷、高压共轨、柴油散热器等配置，保证发动机大扭矩、低油耗，稳定可靠。
- C型都为动力换向，电子离合（手柄及档杆），12+12全同步器换挡变速箱。40公里/小时最大行驶速度，不管是田间作业还是转场都能发挥最大效率。
- 合理的整车重量及结构，以及先进的大流量液压系统，可提供更大的牵引力和提升力。
- 智能的四驱及差速锁，液压控制四驱刹车，免维护的湿式离合器，兼顾了高效和安全。

可适用于不同的作业工况

- 多种PTO转速，540 / 1000 转/分钟，540 / 750 转/分钟；6/8/21键。
- 多样的轮胎选择，平花胎 / 水田胎 / 中花胎 / 子午胎；水田及中花胎标配水田密封。

舒适便捷的驾驶环境

- 标准型驾驶室、冷暖空调、低噪音、大视野，多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能，使您的驾乘感极佳。
- 四驱，差速锁，PTO及三点悬挂都为按钮式的电液控制，操作更方便快捷。

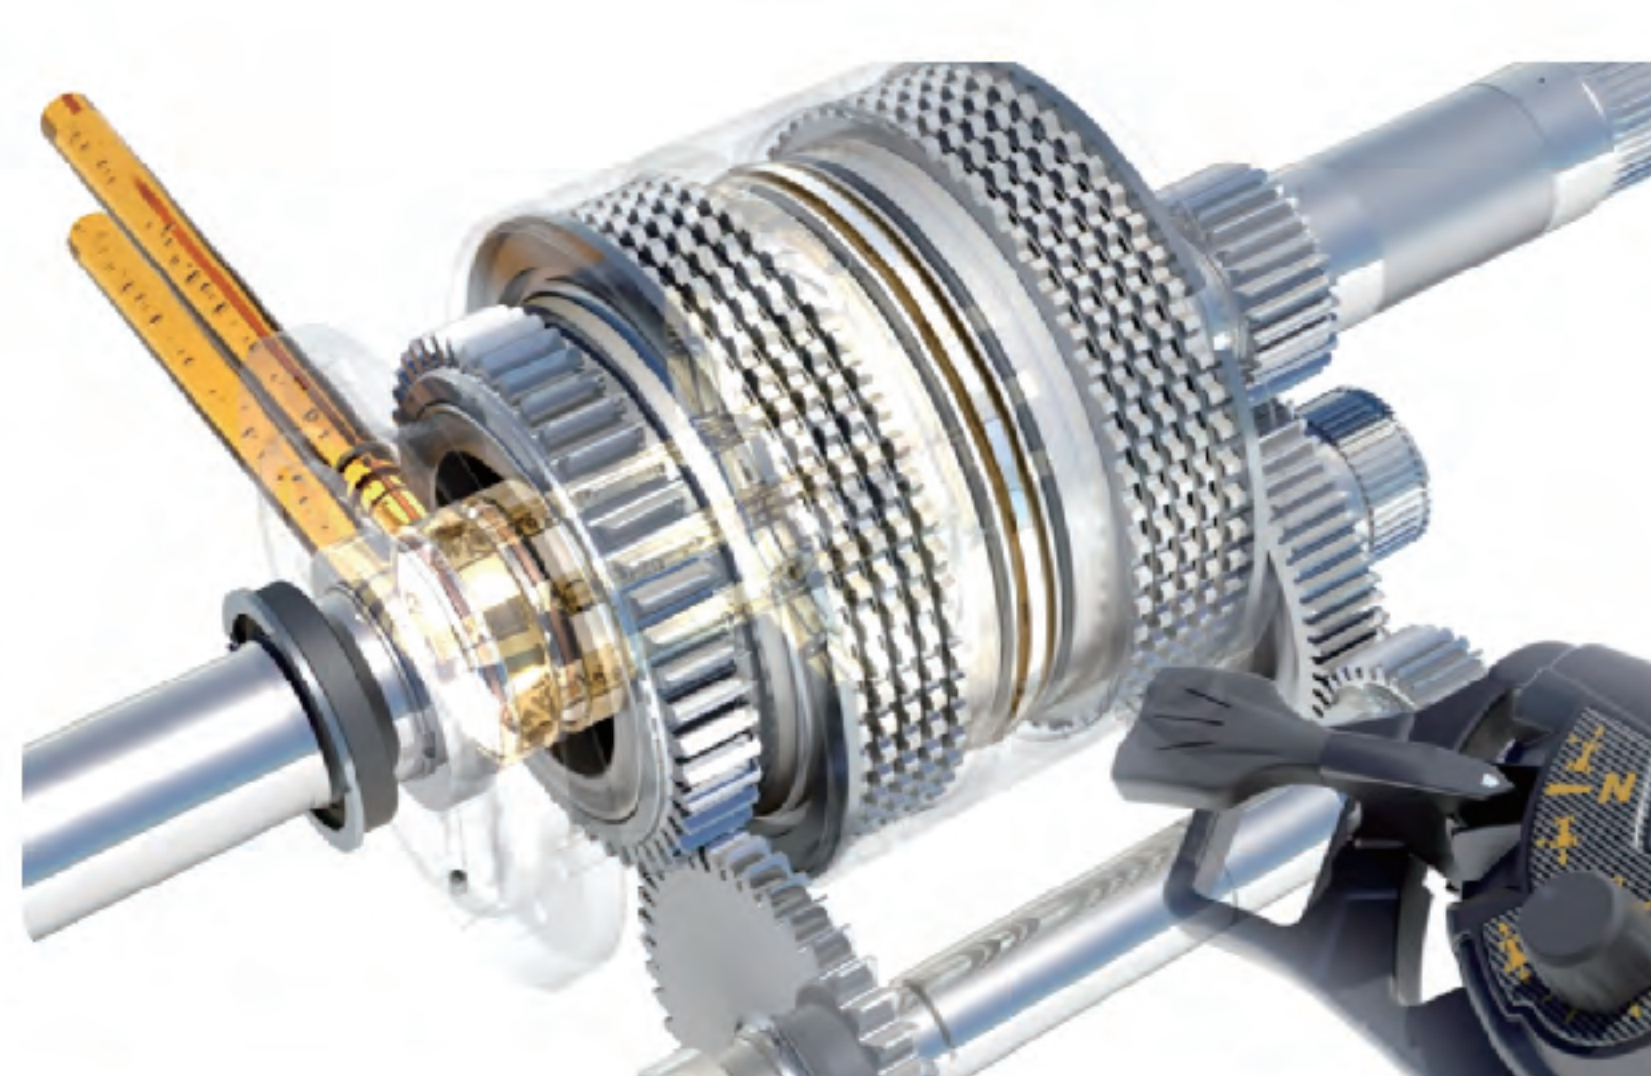

参数表

型号			S1204-A	S1204-C	S1304-C
			智享版	智享版	智享版
外观尺寸（长×宽×高）	毫米		4650 x 2160 x 2750	4650 x 2160 x 2750	4650 x 2160 x 2750
最小使用质量	千克		4300	4300	4300
驱动型式	/		四驱	四驱	四驱
轴距	毫米		2500	2500	2500
轮距（前轮/后轮）	毫米		1290 - 2004 / 1340 - 2044	1290 - 2004 / 1340 - 2044	1290 - 2004 / 1340 - 2044
最小离地间隙	毫米		480	480	480
配重（前/后）	千克		550 / 0	550 / 0	550 / 0
发动机	品牌	/	爱科动力	爱科动力	爱科动力
	型式	/	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷
	吸气方式	/	涡轮增压，中冷	涡轮增压，中冷	涡轮增压，中冷
	型式	/	国三，高压共轨	国三，高压共轨	国三，高压共轨
	气缸数	缸	4	4	4
	排量	升	4.4	4.4	4.4
	标定功率	马力	120	120	130
	标定转速	转/分钟	2200	2200	2200
	空气滤清器型式	/	干式	干式	干式
	燃油箱容积	升	190	190	190
转向， 制动系	转向系型式	/	前轮液压转向	前轮液压转向	前轮液压转向
	制动系型式	/	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵
传动系	离合器型式	/	干式,液压辅助	湿式，电控离合	湿式，电控离合
	变速箱型式	/	12 + 12	12 + 12	12 + 12
	换挡方式	/	同步器换挡	同步器换挡	同步器换挡
	换向方式	/	机械换向	动力换向	动力换向
	最大速度	千米/小时	40	40	40
操作 环境	驾驶室	/	标准驾驶室	标准驾驶室	标准驾驶室
	空调	/	空调、暖风	空调、暖风	空调、暖风
	转向柱	/	固定式转向柱	固定式转向柱	固定式转向柱
工作 装置	悬挂装置类别	/	III类	III类	III类
	调节方式	/	位调节、电子控制	位调节、力位综合调节、电子控制	位调节、力位综合调节、电子控制
	提升力（610毫米）	千克	3000	3000	3000
	液压输出装置	/	后置式，两组	后置式，两组	后置式，两组
	液压流量	升/分钟	57升/分钟	57升/分钟	57升/分钟
	动力输出轴控制	/	电液控制/机械选速	电液控制	电液控制
	动力输出轴型式	/	独立法兰式	独立法兰式	独立法兰式
	动力输出轴花键数目	键	8 / 21	8 / 21	8 / 21
	动力输出轴转速	转/分钟	540 / 1000 540 / 750	540 / 1000 540 / 750	540 / 1000 540 / 750
轮胎	轮胎型号 （前轮/后轮）	/	13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎	13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎	13.6 - 28 / 16.9 - 38 平花胎
		/	12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎	12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎	12.4 - 28 / 16.9 - 34 高花胎
		/	14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎	14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎	14.9 - 28 / 18.4 - 38 平花胎
		/	12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎	12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎	12.4 - 28 / 18.4 - 34 高花胎
			14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎	14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎	14.9 - 24 / 18.4 - 34 中花胎
			380/85R28 / 460/85R38 子午胎	380/85R28 / 460/85R38 子午胎	380/85R28 / 460/85R38 子午胎



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164
电话：+86 0519 8619 9700 传真：+86 0519 8619 9780
客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396
网站：www.agcocorp.cn
爱科集团拥有本资料的最终解释权，产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
© 2021爱科集团版权所有 2021年1月，爱科（中国）第一版印刷



手机微信APP扫描二维码
关注爱科微信官方公众号